



DT/DTE 705

DIGITALE TISCHSPRECHSTELLE

FÜR DEN EINSATZ IN LEITSTÄNDEN, MESSWARTEN ODER BEFEHLSZENTRALEN

Modulare Folientastenfelder ermöglichen es, in einem Gerät bis zu 112 Tasten einschließlich der zugehörigen Beschriftungsfelder und Signalisierung unterzubringen. Alternativ können für Anwendungsfälle mit starker mechanischer Beanspruchung bis zu 70 Kipptasten verbaut werden.

Der Verbindungs- und Funktionsstatus wird permanent überwacht, protokolliert und kann flexibel innerhalb des Systems oder an Fremdsysteme weitergeleitet werden.



- 16-teilige Folientastenfelder oder 10 teilige Kipptastenfelder
- alle Bedienelemente mit zugehörigem Beschriftungsfeld
- LEDs zur Signalisierung des Anruf- oder Besetztzustandes
- Geräuschkompensierendes Schwanenhalsmikrofon mit Dynamikkompression
- stufenlose Einstellung von Mikrofonempfindlichkeit und Lautsprecherlautstärke
- Selbstdiagnose durch Überwachung von interner Elektronik, Mikrofon und Kabelwegen

KOMPONENTEN

Kunststoffgehäuse (ABS) mit Aluminiumbodenplatte

Schwanenhalsmikrofon 300 mm

Lautsprechereinsatz 7 DLT

bis zu 7 steckbare Tastenfelder

Elektronikeinheit

MECHANISCHE DATEN




Abmessungen bei 1 bis 3 Tastenfelder 212 mm x 265 mm x 89 mm

Abmessungen bei 4 bis 7 Tastenfelder 424 mm x 265 mm x 89 mm

Gewicht 1,3 kg bis 3,0 kg

Farbe Grauweiß (RAL 9002)

ABMESSUNGEN

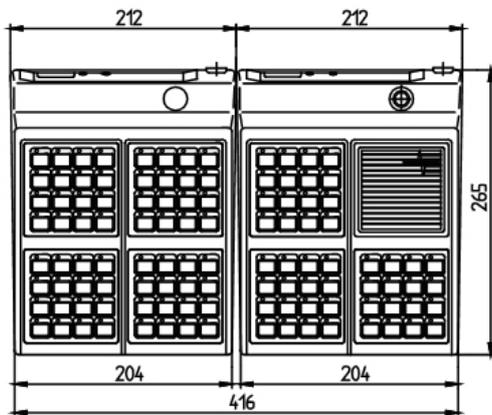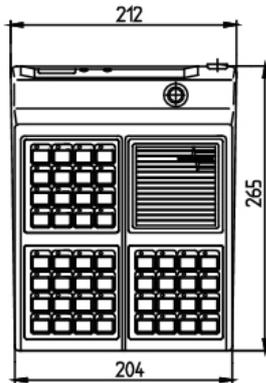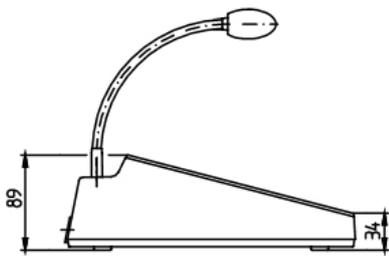

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannungsbereich	42 V DC bis 72 V DC
Ruhestromaufnahme	25 mA bis 50 mA (je nach Sprechstellentyp)
Max. Stromaufnahme	120 mA
Verstärkerleistung	1 W
Frequenzbereich	300 Hz bis 7.000 Hz
Lautsprecher	5 W / 8 Ohm

UMWELTBEDINGUNGEN UND NORMEN

Umgebungstemperatur im Betrieb	0 °C bis +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	max. 95 %
Schutzart	IP40
EMV	IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4

BESTELLDATEN

Typ	 *		Artikelnummer
16 DT 705	1		301-615-100
32 DT 705	2		301-615-200
48 DT 705	3		301-615-300
64 DT 705	4		301-615-400
80 DT 705	5		301-615-500
96 DT 705	6		301-615-600
112 DT 705	7		301-615-700
10 DT 705		1	301-616-100
20 DT 705		2	301-616-200
30 DT 705		3	301-616-300
40 DT 705		4	301-616-400
50 DT 705		5	301-616-500
60 DT 705		6	301-616-600
70 DT 705		7	301-616-700

*Alle Typen mit Folientastefeldern können mit einer Abdeckung für 4, 8, 12 oder 16 Tasten bestellt werden (Bsp.: Typ 16 DT 705/C4).

Typ	 *		Anschluss- möglichkeit Handhörer	Artikelnummer
16 DTE 705	1		x	301-617-100
32 DTE 705	2		x	301-617-200
48 DTE 705	3		x	301-617-300
10 DTE 705		1	x	301-618-100
20 DTE 705		2	x	301-618-200
30 DTE 705		3	x	301-618-300

*Alle Typen mit Folientastefeldern können mit einer Abdeckung für 4, 8, 12 oder 16 Tasten bestellt werden (Bsp.: Typ 16 DT 705/C4).

OPTION

Tastenabdeckung zum Schutz der Folientasten vor unbeabsichtigter Betätigung

ZUBEHÖR

Typ	Artikelnummer
Zusatzverstärker (25 DVT 10)	304-042-400
Handhörer (1 HAS 001)*	301-432-100

*nur für Sprechstellen vom Typ DTE

© INDUSTRONIC